BATERÍA DE ACERO INOXIDABLE

Fabricadas a partir de acero inox. AISI 316 y sometidas a rigurosos controles de calidad, hacen de la batería de acero inoxidable un producto de máxima garantía para la centralización de contadores de agua para consumo humano.

Cumplen rigurosamente con la norma UNE-19-900-05 homologadas por la Generalitat DE CATALUÑA Departamento de Industria y Energía, Dirección General de Seguridad Industrial. El laboratorio de la Generalitat está acreditado por la Asociación Española de Laboratorios de Ensayo para la realización de los ensayos prescritos sobre las normas EN 200 (UNE 19-703-90).

Las baterías hidráulicas fabricadas por BATSUR cumplen con todo tipo de viviendas de acuerdo con lo ordenado en las normas básicas del Ministerio de Industria editadas en el B.O.E. Nº 64 de fecha 16 de marzo de 2005.



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Tubo de acero inoxidable AISI 316

Bridas alimentación a viviendas acero inoxidable AISI 316

Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-01

Soldadura tugsteno por tig de aportación


Ensayo de estanqueidad 25 bar durante 15 minutos


Los datos técnicos facilitados están sujetos a cambios sin previo aviso en función de los avances técnicos.

C/ Mayor, 250 • 30006 Puente Tocinos (MURCIA) ESPAÑA • Telf.: +34 968 300 213 – Fax: +34 968 302 474

BATERÍA ACERO INOXIDABLE
PARA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA



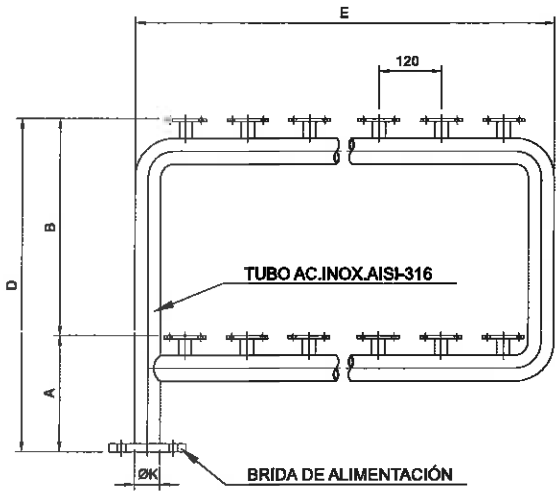

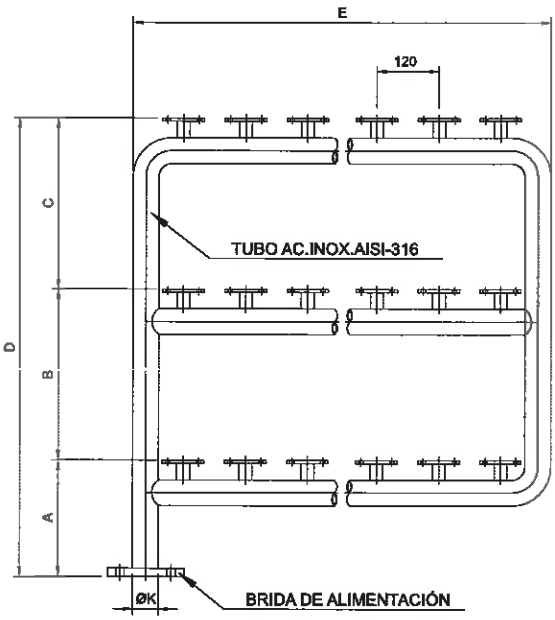

MEDIDAS BATERÍAS ACERO INOXIDABLE CIRCUITO CERRADO 2 FILAS – Cotas en mm

Referencia (INOX+)	20042	20062	20082	20102	20122	20142	20162	20182	20202	20222	20242	20262	20282	20302
Nº Contadores	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
A	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
B	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
D	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
E	450	570	690	810	930	1050	1170	1290	1410	1530	1650	1770	1890	2010
ØK	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

MEDIDAS BATERÍAS ACERO INOXIDABLE CIRCUITO CERRADO 3 FILAS – Cotas en mm

Referencia (INOX+)	30063	30093	30123	30153	30183	30213	30243	30273	30303	30333	30363	30393	30423	30453
Nº Contadores	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
A	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	190
B	410	410	410	410	410	410	410	410	410	443	443	443	443	443
C	410	410	410	410	410	410	410	410	410	443	443	443	443	443
D	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1070	1070	1070	1070	1070
E	570	690	810	930	1050	1170	1290	1410	1530	1643	1763	1883	2003	2123
ØK	63	63	63	63	63	63	63	63	63	76	76	76	76	76

Para baterías con otras medidas consultar.

Los datos técnicos facilitados están sujetos a cambios sin previo aviso en función de los avances técnicos.

C/ Mayor, 250 • 30006 Puente Tocinos (MURCIA) ESPAÑA • Telf.: +34 968 300 213 – Fax: +34 968 302 474