


# BIS RapidStrut® Tuercas soporte G2 (BUP1000)


(H 24 04)

fijando a carril Strut

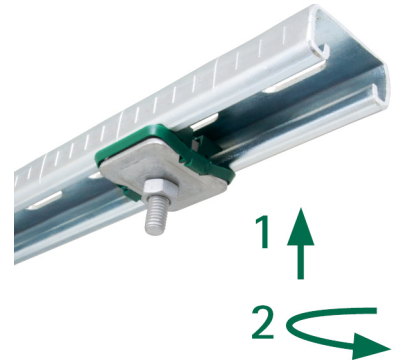

## Características y ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte BIS RapidStrut®
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227





Pieza N°	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Para carril	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
665185108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5.000	2.440	20	200

M10 seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1.

M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1366-1.

Tested values in combination with BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Se pueden encontrar más detalles en la hoja de datos técnicos.

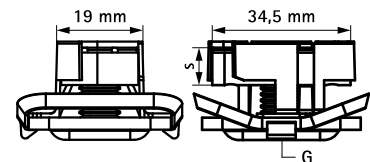

## Complementarios

Walraven RapidStrut® Carril de fijación DS 5 (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Soportes soldados (BUP1000)