

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

UNI EN 1433 : 2008

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

CANALETA PEGASUS PLUS ONE S

Nº NORMATIVA: 89/106 CEE 

CERTIFICACIÓN: EN 1433:2008


DIMENSIONES: 100 x 35 x 1000 mm

TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO

COLOR: GRIS, NEGRA, PLATA, ARENA, BLANCA

CLASE DE CARGA: CLASE DE CARGA A60 / 600 Kg Paso Peatonal


UTILIZACIÓN: RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE DE AGUA PARA EXTERIOR

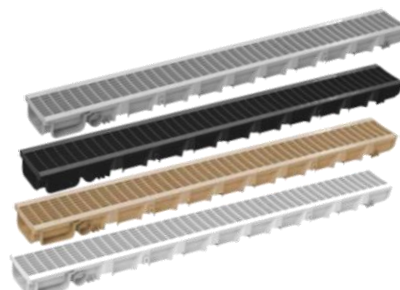

MEDIDAS TÉCNICAS :

CODIGOS	COLOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PESO	Pkg. / Pallet
POZ90-1335P	GRIS	Canal Pegasus Plus One S con Rejilla	100 x 35 x 1000	0,90 Kg/pz.	1 pz. / 242 pz.
POZ90-1335PN	NEGRA	Canal Pegasus Plus One S con Rejilla	100 x 35 x 1000	0,90 Kg/pz.	1 pz. / 242 pz.
POZ90-1335PS	ARENA	Canal Pegasus Plus One S con Rejilla	100 x 35 x 1000	0,90 Kg/pz.	1 pz. / 242 pz.
POZ90-1335PB	BLANCA	Canal Pegasus Plus One S con Rejilla	100 x 35 x 1000	0,90 Kg/pz.	1 pz. / 242 pz.

DISEÑO GEOMÉTRICO :

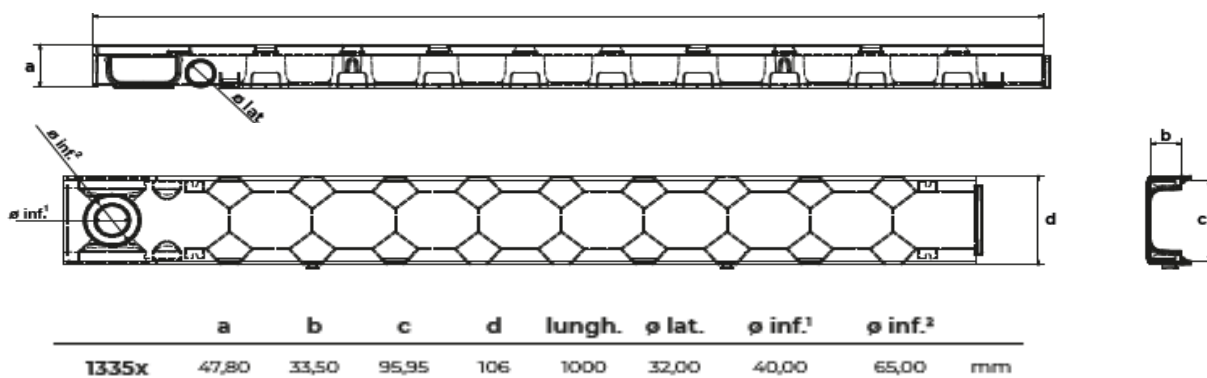

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

14 - 09 - 2022

CANAL	Pendiente			Clase de Carga					
	1,00 %	2,00 %	3,00 %	de acuerdo a UNI 1433					
	Portate litri/segundo			A15	B125	C250	D400	E600	F900
TAURUS									
Taurus 130/40	4,27	6,04	7,40	●	●	●			
Taurus 130/75	9,47	13,39	16,40	●	●	●			
Taurus 130/150	21,31	30,13	36,90	●	●	●	●		
Taurus 200/40	6,86	9,70	11,88	●	●	●	●	●	●
Taurus 200/75	16,13	22,81	27,93	●	●	●	●	●	●
Taurus 200/150	38,38	54,28	66,47	●	●	●	●	●	●
Taurus 260/75	21,47	30,37	37,20	●	●	●	●	●	●
Taurus 260/150	52,23	73,87	90,47	●	●	●	●	●	●
Taurus 370/300	203,85	288,29	353,08			●	●	●	●
PEGASUS+									
Pegasus Plus One S 100/35	1,93	2,73	3,35	●					
Pegasus Short 130/40	2,81	3,98	4,87	●					
Pegasus Short 130/75	6,04	8,54	10,46	●					
Pegasus Short 130/140	16,26	23,00	28,17	●					
Pegasus Plus 130/75	5,75	8,13	9,95	●	●	●			
Pegasus Plus 130/120	11,78	16,66	20,40	●	●	●			
Pegasus Short 200/145	35,85	50,70	62,10	●					
Pegasus Short 200/165	36,67	51,86	63,51	●					



Clase A15 = prueba de carga de 15 kN = 1,5 ton.

Grupo 1: Áreas que se pueden utilizar exclusivamente para peatones y ciclistas.



Clase D400 = prueba de carga de 400 kN = 40 ton. Grupo 4:

Calzadas (incluyendo calles peatonales), muelles y aparcamientos para todo tipo de vehículos la carretera.



Clase B125 = prueba de carga de 125 kN = 12,5 ton.

Grupo 2: Vías peatonales, zonas y zonas peatonales aparcamientos o estacionamientos privados comparables coche de varias plantas.



Clase E600 = prueba de carga de 600 kN = 60 toneladas Grupo 5:

Zonas sometidas a cargas sobre grandes ruedas, para ejemplo caminos de puertos y muelles.




Clase C250 = prueba de carga de 250 kN = 25 ton. Grupo 3:

Aceras y áreas no expuestas al tráfico de muelles o similares; los elementos del bordillo se retraen siempre en el grupo 3.



Clase F900 = prueba de carga de 900 kN = 90 ton Grupo 6:

Áreas sujetas a cargas de ruedas especialmente grandes, por ejemplo, suelos aeropuerto.

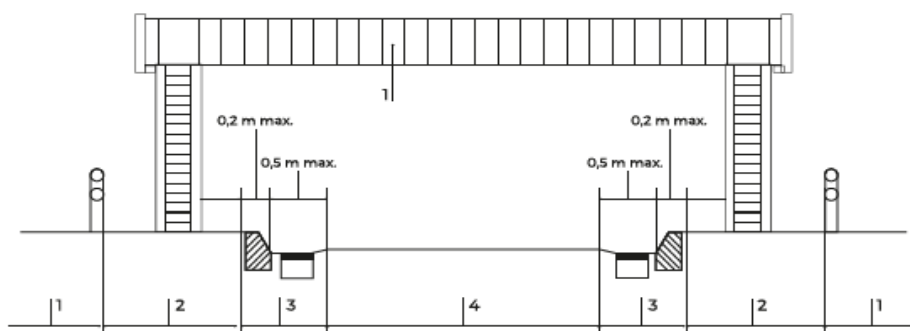

n: POZ90-1335P

CANALETA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 x 1.000
CON REJILLA EN PP

1. Código de identificación único del producto-tipo:

POZ90-1335P

CANALETA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 x 1.000

POZ90-1335PN

CANALETA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 x 1.000 NEGRA

POZ90-1335PB

CANALETA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35 x 1.000 BLANCA

2. Número de tipo, lote, serie u otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

SE CONSIDERARÁ VÁLIDO EL LOTE DE PRODUCCIÓN INDICADO EN LA ETIQUETA ADHERIDA AL EMBALAJE DEL PALLET.

3. Uso previsto del producto de construcción, conforme a la correspondiente especificación técnica armonizada, tal como lo indica el fabricante:

CANALETA DE DRENAJE TIPO M CON SOPORTE DE HORMIGÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN ÁREAS SUJETAS AL TRÁFICO PEATONAL Y/O VEHICULAR.

4. Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante:

DAKOTA GROUP S.a.S. de Zeno Cipriani
Vía Pitagora, 3 - 37010 Affi (VR)

sede logística España:

Crta. CV-50, Km.88 - Apdo. Correos, 41
46180 Benaguacil - Valencia

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción:

SISTEMA 3

6. El organismo notificado RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS, como se describe en la norma UNI EN 1433:2008, según el sistema 3, ha emitido el certificado n.º 429-1 / PTD-409-24 del 11/04/2016.


7. Desempeño declarado:

Características esenciales	Desempeño	Especificación técnica armonizada
Clase de Carga	A 15	UNI EN 1433:2008
Pruebas de resistencia de la unidad de rejilla (UNI EN 1433:2008)	Conforme	A los puntos 7.15.1 y 9.1.4.1
Pruebas de estanqueidad de las uniones de la unidad de rejilla (UNI EN 1433:2008)	Conforme	A los puntos 7.5.1 y 9.3.6
Medición de la deformación permanente de la rejilla (UNI EN 1433:2008)	0,44 (<1,42)	0,44 (<1,42) punto 7.16 y 9.1.4.2.1
Prueba de resistencia de la rejilla (UNI EN 1433:2008)	Conforme	A los puntos 7.15.2 y 9.1.4.2.2

*Pruebas efectuadas con Rejilla en PP

8. El rendimiento del producto mencionado en los puntos 1 y 2 es conforme al rendimiento declarado en el punto 7. Esta declaración de rendimiento se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta de:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante
Dakota Group S.a.S.
(Firma)

Brentino Belluno - 01-12-2018

(Luogo e Data)