


## FICHA TÉCNICA

### Eyrem

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antiSifónico incorporado. Pistón intercambiable.

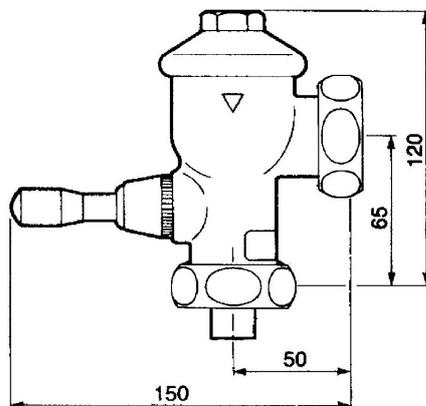

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,5 l/s.
- **Cierre:** Cierre automático:  $7 \pm 2s$ .
- **Entrada y salida:** Entrada G1/4 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: 12011 cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 2847
- Ref: 1300
- Ref: 47020
- Ref: 42010

## NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y cr