


FICHA TÉCNICA

Válvula 950

Válvulas mezcladoras con tecnología Presto para ACS (agua caliente sanitaria).

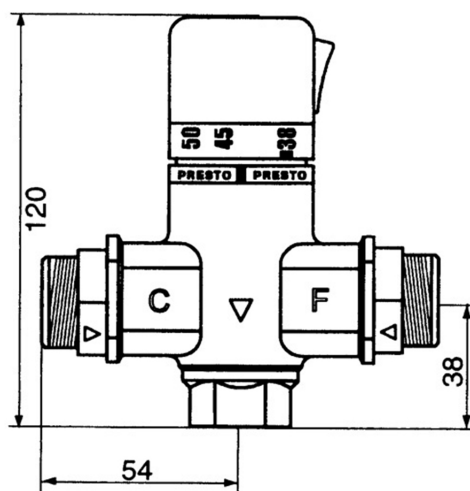

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cartucho termostático.
- **Caudal:** Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
- **Cierre:** El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- **Entrada y salida:** Entrada macho 3/4" y salida hembra 3/4".
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 99500 cromo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y cr