




SERIE SKARA

COLUMNA DUCHA CON TERMOSTÁTICA



MONTAJE GRIFERÍA

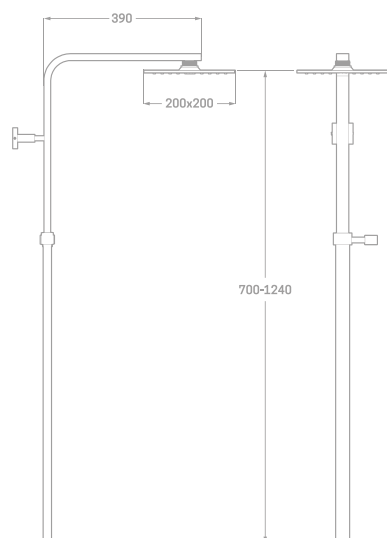

Ref. 03772A25N

EAN 8435136704706



1 ud



5 uds

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Acabado negro mate.
- Distribuidor de latón.
- Barras y soportes a pared de latón.
- Extensible: 700-1240 mm.
- Soporte manual de ducha deslizante.
- Manual de ducha con membrana antical.
- Rociador 25x25 cm. extraplano de acero inoxidable con membrana antical.
- Flexo de ducha de PVC liso de 150 cm.
- Presión a 3 Bares agua fría, caudal: posición bañera: 14,5 L/min.
- Presión a 3 Bares agua fría, caudal: posición ducha: 13,2 L/min.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada: 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente: 55°C. Temperatura máxima de uso: 65°C.

CERTIFICACIONES

ACS XP P41 280
UNE-EN 1111:2017



RECAMBIOS

CARTUCHO 23004CT
DISTRIBUIDOR 23006CT



COMERCIAL
IMPORTACIONES
SANITARIAS

Partida Lloma Llarga. Pol. Ind. Sector 17, Nave 5. 46119 Náquera, España.
Telf. 96 383 45 32. Fax. 96 350 03 47.
www.cisval.es