


FICHA TÉCNICA

Marco pulsador 1000 A brillo

Marco pulsador Presto 1000 a brillo

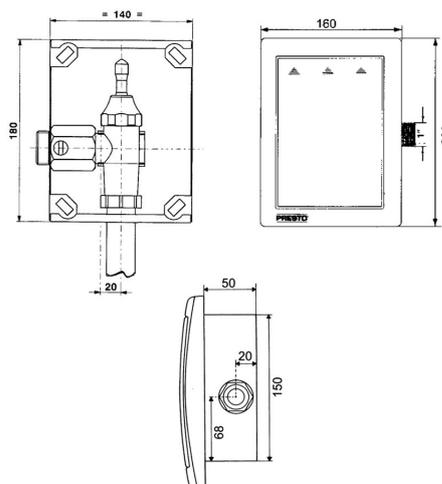

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** 0
- **Caudal:** 0
- **Cierre:** 0
- **Entrada y salida:** 0
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: **PC19500** Inox brillo

ACCESORIOS

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y cr