


# Pluvia Látex Trenzado

## Manguera para riego de jardín a bajas temperaturas.

Inserida en la gama Design, la Pluvia Látex Trenzado es una excelente manguera en PVC flexible, con tres capas, con buena resistencia y muy flexible, con un tacto de goma en la capa interior, lo que hace con que sea indicada para un uso frecuente a medias presiones en jardinería y irrigación agrícola en climas fríos.

Ø <sub>int</sub> (mm)	Ø <sub>ext</sub> (mm)	Peso (g/m)	Presión de rotura (bar)	Longitud (m)	Resistencia a la tracción
5/8" (14)	20,0 ± 0.5	170	20	15   20   25   50	Tensión de rotura: ≥ 5 MPa
3/4" (19)	24,0 ± 0.5	230	18	50	Alargamiento: ≥ 150 %
1" (25)	31,0 ± 0.5	340	16	50	Adherencia: ≥ 12 N/cm

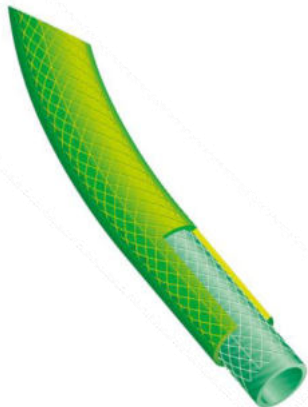

Distribución de las 3 capas:

1. Capa de PVC flexible con elastomero, verde.
2. Capa trenzada, con hilo de poliéster con resistencia elevada, blanco.
3. Capa de PVC flexible, verde cristal.


### Otras características

**Material:** Poli (cloruro de vinilo) flexible, con plastificantes, elastómero de nitrilo butadieno (NBR) (que le da una buena flexibilidad), a lo cual son adicionados los restantes aditivos necesarios para facilitar su producción. El material usado es atóxico y no contiene plomo, cadmio o bario.

**Marcado:** En los rollos de 50m la manguera va marcada cada 1 m con contador que puede llegar al 1000 y lo siguiente:

**PLUVIA LATEX TRENZADO Ø" + cod producción Ibotec**

### Técnicos:

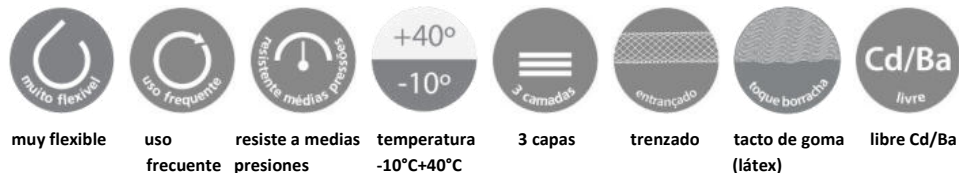

### Uso:



Para uso frecuente en la conducción de agua a medias presiones, para uso en jardinería, irrigación agrícola y uso doméstico en climas fríos, con un rango de temperaturas -10°C/+40°C.

### Algunas indicaciones para su uso:

Los accesorios para esta manguera son en plástico con Sistema Click. Su corte se puede hacer de forma sencilla con un cuchillo o tijeras. Se debe evitar pisar la manguera, con máquinas o equipos pesados. Para un aumento de la durabilidad de la manguera se debe mantener limpia y guardada sin agua tras su uso.



Conjunto de accesorios Click de color gris/gris:  
1 Lanza click  
2 Conexiones rápidas click  
1 Conexión a grifo click

Las informaciones y datos se suponen exactos y seguros.

Las características pueden ser mejoradas en resultado de las mejoras y avances tecnológicos.

Nuestro Departamento de Calidad está disponible para cualquier aclaración.

**IBOTEC.**  
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal  
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139  
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt