

DINOX – DINEX

Bombeo de aguas limpias (Dinox) y bombeo de aguas sucias (Dinex); de garajes, sótanos, etc. Vaciado de piscinas y tanques. Suministro de agua para fuentes de jardín.



DINOX

DINEX

MATERIALES

Cuerpo de la bomba, asa y filtro de aspiración en acero inoxidable AISI 304.
Sello mecánico en cerámica y grafito.
Eje y cuerpo motor en acero inoxidable.
Drenax con turbina vortex.

MOTOR

Motor asíncrono de inducción a dos polos.
Protección IP X8. Aislamiento clase B.

LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Diámetro máximo de sólidos:
Dinox: 5 mm | Dinex: 35 mm
Profundidad máxima de inmersión: 7 m
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temperatura ambiente máxima: 40 °C

EQUIPAMIENTO

Modelo monofásico con condensador y protección térmica.
Versión MA con interruptor de nivel.

MATERIALS

Pump body, handle and suction strainer in stainless steel AISI 304.
Motor shaft in stainless steel Mechanical seal in ceramic and graphite.
Drenax with vortex impeller.

MOTOR

Asynchronous two pole induction motor.
Protection IP X8. Insulation Class B.


OPERATING LIMITS

Maximum solid diameter:
Dinox: 5 mm | Dinex: 35 mm
Maximum immersion depth: 7 m
Maximum fluid temperature: 40 °C
Maximum ambient temperature: 40 °C

EQUIPMENT

Single phase model with capacitor and thermal protector.
MA version with Schuko plug and float switch.

CURVAS / PERFORMANCE

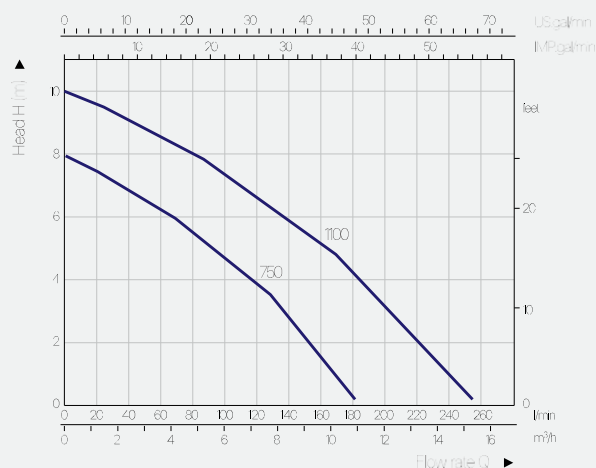

Modelo Model	Código Code	P1 (kW)	P2 (HP)	V/Hz 1~230	I (A)	ø OUT	l/min m³/h	20 1,2	60 3,6	100 6,00	180 10,8	240 14,4	u/palet pcs/pallet
DINOX 750	CA-0433	0,75	0,55	50	5,2	1... 1 1/2"	m	9,8	8,3	7,7	0,5	-	72
DINEX 1100	CA-0709	1,2	0,75	50	3,5	1... 1 1/2"		7,7	6,1	4,8	4,2	1,2	72